
SYN-03 · VENTILATION

Schéma de principe simplifié établi d'après le CCTP lot 12 (§4.11 et 4.12). Ne remplace pas le schéma d'exécution.

1 · CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX (en toiture, sur socle béton)


CTA 1 · Aile Nord – zone ouverte

Débit 2 520 m³/h · Récupérateur à plaques contre-flux > 80 %

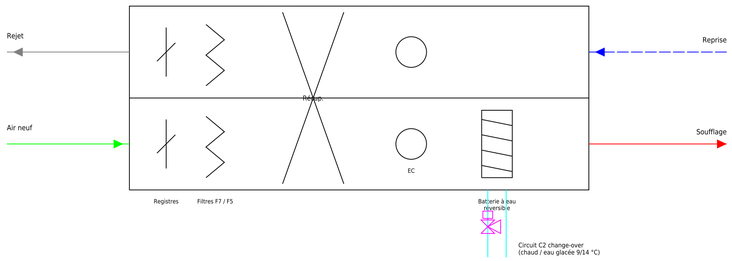


CTA 2 · Aile Sud – zone ouverte

Débit 2 330 m³/h · Récupérateur à plaques contre-flux > 80 %

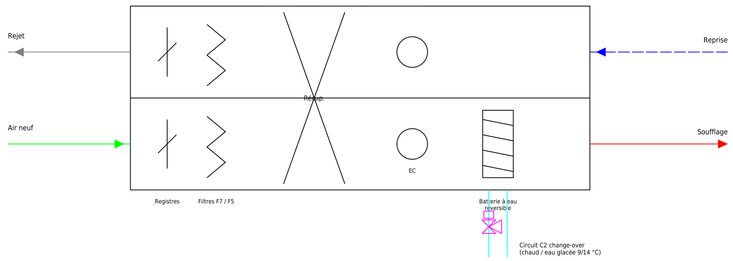

CTA 3 · Aile Nord – zone fermée

Débit 1 170 m³/h · Récupérateur à plaques contre-flux > 80 %

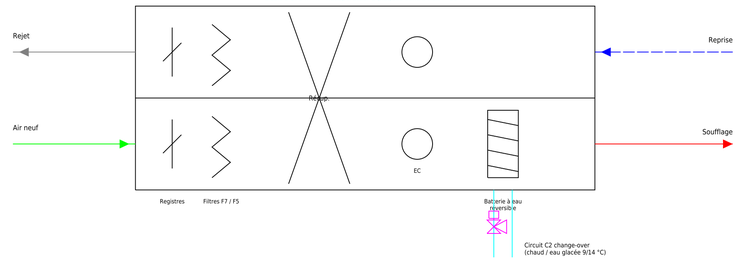

CTA 4 · Aile Sud – zone fermée

Débit 1 170 m³/h · Récupérateur à plaques contre-flux > 80 %



CTA 5 · Aile Nord – zone commune


Débit 8 800 m³/h · Récupérateur rotatif · débit variable



LÉGENDE

- Air neuf
- Air soufflé
- Air repris / extrait
- Air rejeté
- Eau change-over (batteries)

2 · VMC SIMPLE FLUX DES SANITAIRES (§4.12)

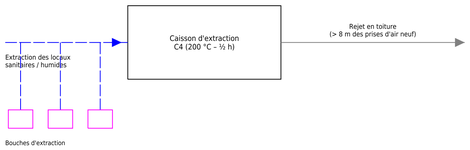

- Ventilateur centrifuge basse consommation, catégorie C4 (200 °C – ½ h), en toiture au droit de la zone traitée.
- Variateur de vitesse, dépressostat, protection thermique, interrupteur de proximité.
- Fonctionnement en continu · niveau sonore ≤ 35 dB(A) à 1 m.
- Nombre de caissons et débits : voir tableau des débits du CCTP.

RÉGULATION CTA

- Programmation horaire par CTA depuis la GTB ; arrêt 1 h après / remise en route 1 h avant l'occupation.
- Batteries alimentées par le circuit change-over C2 (voir SYN-01) : chaud l'hiver, eau glacée 9/14 °C l'été.
- Défaut de synthèse reporté sur l'armoire et la GTB. Afficheur de débit sur chaque ventilateur.

EHPAD de 81 lits – La Bassée (62)

Projet tutoré N°3 · Licence BIM-CVC · Lycée Raspail – CNAM

Synoptique ventilation (CTA double flux + VMC)

5 CTA double flux avec batteries change-over, VMC simple flux des sanitaires

N°	Indice	Date	Échelle	Lot
SYN-03	A	16/10/2026	Sans	12 CVC-PBS

Équipe : Allan · Mouhamed · Yann · Noah Source : CCTP lot 12 (juin 2022) + schéma DCE CVC-S-1